

CS200BT



Mastermodul



Passivlautsprecher

Gebrauchsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung:

LYNDAHL® CS200BT MKII ist ein Lautsprecherpaar zum Betrieb an Musikquellen mit Bluetooth – Übertragung. Dieses Produkt ist zum Gebrauch in Wohnräumen und Objekten bestimmt. Nicht im Freien verwenden! Nicht direkter Nässe aussetzen!

Sicherheitshinweise: Elektroinstallationen dürfen nur durch autorisierte Personen erfolgen, Gefahr eines Stromschlages!



Verletzungsgefahr beim Sägen, bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Werkzeughersteller!

Beurteilen Sie den Klang der Lautsprecher nur in eingebautem Zustand. Ohne Einbau entsteht ein akustischer Kurzschluss, der zu einem dünnen Klangbild ohne Bässe führt. Die Lautsprecher haben in eingebautem Zustand erstklassige Klangeigenschaften.

Vorbereitung zur Installation: Benötigtes Werkzeug: Stichsäge oder Kreisschneider, 1 Kreuzschlitz - Schraubendreher Gr. 2, 1 Schlitz - Schraubendreher ca. 3mm. Stellen Sie mittels einer Stichsäge oder eines Kreisschneiders zwei Ausschnitte für die Lautsprecher anhand der mitgelieferten Schablone her. Sie benötigen eine Netzsteckdose in der Nähe des Aktivlautsprechers.

Stecken Sie das Netzteil jetzt noch nicht ein!

Entfernen Sie die Abdeckgitter beider Lautsprecher. Sie lassen sich werkzeuglos abziehen.

Montage des Passivlautsprechers:

Verbinden Sie das mitgelieferte Kabel mit den Anschlussklemmen, Rot in die rote Klemme.

Die blanken Enden des Kabels sollten ca. 10mm abisoliert und verdreht sein. Stecken Sie das Kabel nicht tiefer als ca. 8mm ein, damit ein Kontakt hergestellt werden kann.

Achten Sie darauf, dass die Befestigungsklammern in der Ausgangsposition A stehen (siehe Abbildung 1), führen Sie den Lautsprecher vollständig in die Öffnung und drehen Sie dann nach-einander die vier Befestigungsschrauben im Uhrzeigersinn, bis Sie einen Widerstand spüren.

Verwenden Sie hierzu keinen Akkuschrauber! Die Klammern verdrehen sich automatisch in Position B zum sicheren Halten des Lautsprechers.




Abb. 1

Montage des Mastermodules:

Führen Sie das Kabel vom Passivlautsprecher zu den Anschlussklemmen (Abbildung 2) des Masterlautsprechers und verbinden Sie Schwarz mit Klemme 2 (-), Rot mit Klemme 1 (+). Verbinden Sie das Kabel des Netzteiles mit der passenden Buchse auf der Platine (Abb. 2). Stecken Sie jetzt den Netzstecker in die Steckdose, nach einigen Sekunden hören Sie einen Quittungston. Montieren Sie das Mastermodul in die Decke.

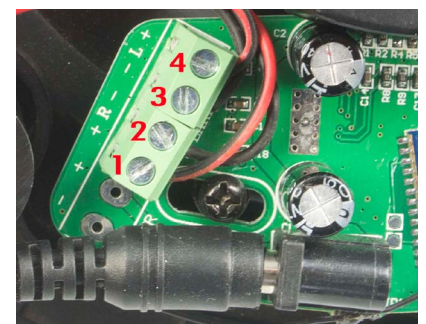


Abb. 2

Verbindung mit Ihrem Smartphone via Bluetooth (Pairing):

Wählen Sie in den „Bluetooth“ Einstellungen unter „Geräte“ „CS200BTMKII“ aus (Bluetooth vorher aktivieren, genaue Hinweise finden Sie in der Anleitung Ihres Abspielgerätes).

Der Pin 0000 muss eingegeben werden, falls Ihr Gerät nicht automatisch verbindet.

Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie aus dem Lautsprecher einen Quittungston. Bei erneuter Verbindung ist dieser Prozess nicht zu wiederholen, die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Technische Daten (Auszug):

Musikleistung: 80W	Frequenzumfang 80Hz - 20kHz
Schalldruck: 92dB	Einbautiefe: ca. 75mm
Außendurchmesser: ca. 200mm	Öffnungsdurchmesser: ca. 173mm

Lieferumfang:

1 CS200BT-MKII Set (Mastermodul und Passivlautsprecher) 1 Netzteil 12VDC

CE-Konformitätserklärung:

Dieses Gerät ist mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen:

Mit dem CE Zeichen erklärt Traderia GmbH, dass das Gerät die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt. Diese können jederzeit bei der Traderia GmbH angefragt werden.

Entsorgung:

Elektronische Geräte gehören niemals in den Hausmüll! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen. WEEE-Reg.-Nr. 20114722

Änderungen vorbehalten, aktuelle Informationen siehe unter www.lyndahl.de

